



エックスファイター

XFIGHTER 743



外部油圧バルブ2連標準装備 (クイックカブラ標準)

外部油圧は最大3連まで装着可能。全バルブ単複切換式バルブを採用。

※操作レバーとバルブキャップはそれぞれ同じ色で区別されており、誤操作を防止します。

1連目(黒):3ポジションバルブ
単複切換式

2連目(青):4ポジションバルブ
単複切換式
(Bポートロック機構付)

3連目(緑):OPT



2段切替式PTO採用

一般的なPTO回転540rpmの他にエコノミーPTOを装備。軽作業時にエンジン回転1,500rpm付近で540rpmが得られますので経済的です。



パワーリニアシフト装備

前・後進の切替がノークラッチでスムーズに行えます。





農業に新スタイルを。

基本性能

3.3L大排気量エンジン搭載

3.3Lの大排気量で、粘り強い余裕のある作業が行えます。また、クリーンな排気と低燃費で、高出力を実現します。




様々な作業に適したトランスミッション

主変速6段・副変速3段（クリーブ付）の18段変速トランスミッションを搭載。畑作から牧草作業まで、様々な作業に適した車速が選べます。また、シンプルで耐久性の高い主変速フルシンクロを採用しています。



【TJX743WMA型 前進走行速度表】※エンジン定格回転時

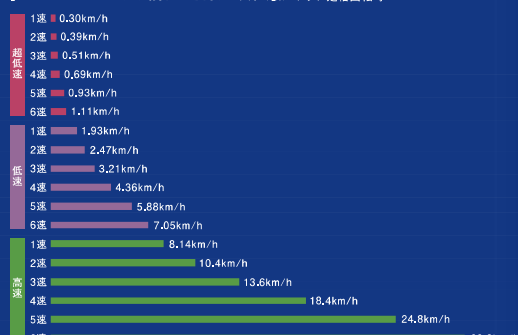


フックエンド式トップ・ロワーリンク

トップリンクとロワーリンクにフックエンド方式を採用し簡単に作業機の付け替えが行えます。



電子制御方式PTO

お好みの接続感度に3段階の調節が可能です。



低速車マーク


大型の低速車マークを装備していますので、安心です。



快適性

快適BIGキャビン

大容量キャビンで広々と快適に作業を行え、マフラーのレイアウトに配慮し広い視界を確保しました。また、センターホーン付ステアリングを採用し、操作性が向上しました。

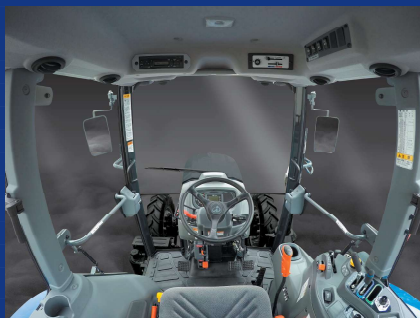

■グラマー社製サスペンションシートオペレーターに合わせて各種調整できますので、快適な乗り心地を実現します。

■装備表

	エンジン	ミッション油圧										車体 他								
		3.3Lエンジン(電子制御方式) + バナナモーター + 後処理装置	F18 R18	副変速	主変速	パワーステアリング	手動デフロック	PTO	油圧増力	外部油圧バルブ	ボッシュトラクタコントロール	3Pカテリ	スイングトップ	キャビン	グランドシート	巻取式シートベルト	作業灯	サイドミラー	外部電燈	トラクタクラフ
3段クリップ付	6段バックスロ	2段のPTO含む3通・クランク付	2段のPTO含む3通・クランク付	540・750・750クランク付PTO	M															
TJX743	WMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■主な仕様

- ボディーカラー：オシャンブルー
- スタイリザー式ロウリンク
- フロントウエイト(45kg×8枚)標準装備
- 前変速18段
- スイングトップ標準装備
- タイヤサイズ：F 8.3-24 / R 12.4-36
- フックエンド式3点リンク
- 外部油圧2連
- PTO3段(540/750/グランド)
- デセラ

■諸元表

名称	XFIGHTER 743	
販売型式名	TJX743	
区分	WMA	
駆動方式	TJX743WMA	
機体寸法	4輪駆動	
	全長	(mm) 3,955
	全幅	(mm) 1,750
	全高	(mm) 2,665
	ホイールベース	(mm) 2,250
	トレッド	前輪 (mm) 1,400(出荷時) 1,220~1,580(7段)
		後輪 (mm) 1,340(出荷時) 1,220~1,610(9段)
	最低地上高	(mm) 420
	総重量	(kg) 3,150
	型式名	E33AWFC-70
エンジン	種類	水冷4サイクル3気筒、立形ディーゼル
	総排気量	(L) 3.3
	出力	(kW/PS/n/min) 55/74.7/2,000
	使用燃料	ディーゼル軽油※
	燃料タンク容量	(L) 108
	バッテリー	130E41R 12V-92Ah
	タイヤ	前輪 8.3-24
		後輪 12.4-36
	クラッチ型式	電子油圧式湿式多板
	ブレーキ型式	湿式ディスク機械式
走行部	舵取り方式	全油圧式パワーステアリング
	変速方式	メカシフト
	変速段数	18
	前進	(km/h) 0.30~29.8
	後進	(km/h) 0.29~28.8
	最小回転半径(ブレーキ使用時)	(m) 3.4
	標準	1速 回転速度/エンジン回転速度 (n/min) 596/2,200
	2速	775/2,200
	WM型式	16/後輪1回転
	グランド	
PTO	軸寸法	(mm) 35
	最大揚力	(N/kgf) 24,516(2,500)
	けん引装置	1600W/12V/2000mAh
	作業機昇降装置	制御方式
		装着方式

※この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品写真は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店へ、必ずお受取りください。●ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ごはんを食べていい日
大塚市、おいしい日

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
©2017年12月作成-ZK

担当者

