



ファレシン
バーティカル・ミキサー PFシリーズ



ISEKI

サイレージの切り出し、飼料の積み込み、
ミキシング、そして給餌。
全てをスマートにこなすための自走ミキサー
Leader PF DOUBLE



LDPF 2.22



- ～基本仕様～
- カウンターナイフ付きミリングカッター
 - ダブルオーガー
 - 4WSステアリングシステム
 - 重量計(キャビン内、外の2画面)
 - エアコン付キャビン
 - タイヤサイズ435/50R-19.5
 - ドイツエンジンTCD2012(3A)
 - 強化型オーガ
 - ホッパー内部確認用カメラ

多彩な作業を1台でこなし
大規模経営を強力にバックアップ。




毎日行う大切な作業を
快適なコクピットから、
ワンマンオペレーションで。

Leader PFシリーズは視認性が向上された新型キャビンを搭載。
操作に関わるターミナルやジョイスティックを一新されました。
ミリングカッターはバンカーサイロの作物をタンクに直接搬送します。
スマートな車体は牛舎にアクセスしやすい設計です。



走行は3つのステアリングシステムを選択可能です。
より短いホイールベースは、ステアリング半径を減少し、驚くべき
機動性を発揮します。

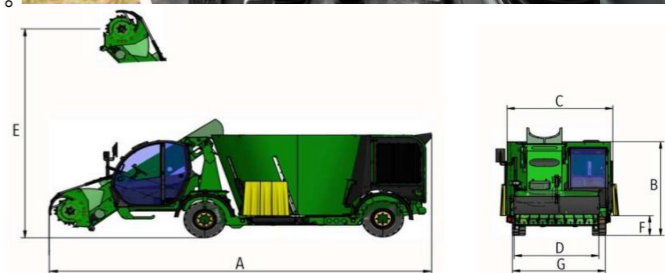

リーダー・ダブル		LDPF 2.22
容量	m ³	22
重量	Kg	14,900
最大積載重量	Kg	7,700
馬力	kW/HP	151/205
(A) 全長	mm	10,030
(B) 全高	mm	3,030
(C) 全幅	mm	2,450
(D) ミリングローラー幅	mm	2,040
(E) ミリング最大高さ	mm	5,310
(F) 排出高さ	mm	670
(G) タイヤ外幅	mm	2,340
オーガー数×ナイフ	枚	2×7

※ この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。
※ 仕様によって写真と商品が異なる場合があります。
※ 保証書はご購入先の販売店で必ずお受け取り下さい。

201909

株式会社 中セキ北海道

本社 〒068-0014
北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459
北海道帯広市西19条北2丁目13番地
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965




シンプルな操作ながら
高度なミキシング。
バーティカルミキサーの
切り札。

PF・1 シングルオーガ

PF1シリーズは、シングルオーガー式牽引ミキサーです。曲面形状のホッパーにより高い剛性と耐久性を誇ります。マグナムシリーズは、フロントドアと左右両方に排出可能なクロスコンベアを標準装備していますが、出荷時オプションで別の位置に(リヤやサイドに)ハッチを追加することも可能です。ラインナップには、9m³~17m³のホッパー容量が準備されています。

~基本仕様~

- ラバー製・クロスコンベア
- 重量計
- オーガー回転速度2段(18rpm,23rpm)
- 手動式カウンターナイフ
- タイヤサイズ:13.0/65-18(9m³~11m³)
- タイヤサイズ:215/70R17.5(13m³~17m³)

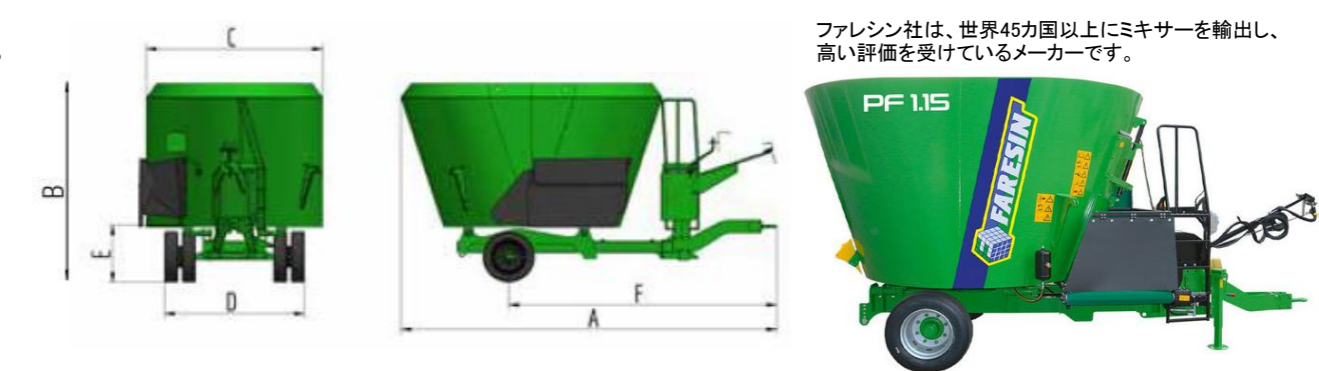

ファレシン社は、世界45カ国以上にミキサーを輸出し、高い評価を受けているメーカーです。

PF・シングル	PF1.9	PF1.11	PF1.13A	PF1.15	PF1.17
容量	m ³ 9	11	13	15	17
機体重量	Kg 4,220	4,460	4,700	5,160	5,480
最大積載重量	Kg 3,200	3,900	4,600	5,300	6,000
最小所要馬力	kW/HP 45/61	51/70	56/77	60/81	66/90
(A) 全長	mm 5,190	5,300	5,400	5,550	5,600
(B) 全高	mm 2,535	2,765	3,080	3,035	3,235
(C) 全幅	mm 2,300	2,300	2,300	2,500	2,500
(D) タイヤ外幅	mm 2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
(E) 排出高さ(標準1)	mm 900	900	750	750	750
底板厚	mm 15	15	20	20	20
オーガーナイフの数	枚 8	8	8	8	8

※ この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。

Precision・Feeding

さらなる精密な給餌を実現。ファレシンの新世代バーティカルミキサーここに登場

パワフルに給餌。
ダブルオーガーは伊達じゃない。




PF・2 ダブルオーガ

PF・ダブルシリーズは、より効率的なミキシングをもたらす、ダブルオーガーを備えています。オーガーおよびホッパーは品質基準を満たした材質が使用されており、長期間にわたり高性能を発揮します。ダブルシリーズには16m³~26m³のクラスが準備されています。

~基本仕様~

- ラバー製・クロスコンベア
- 重量計
- オーガー回転速度2段(18rpm,23rpm)
- 手動式カウンターナイフ
- タイヤサイズ:215/70R17

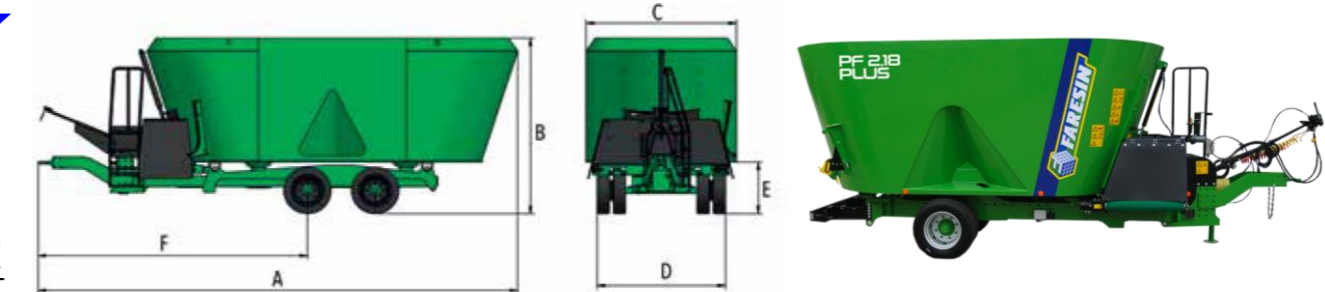


PF2.20、PF2.22、PF2.24、PF2.26はタンデムアクスル仕様です

PF・ダブル	PF2.16	PF2.18	PF2.20	PF2.22	PF2.24	PF2.26
容量	m ³ 16	18	20	22	24	26
重量	Kg 6,400	7,100	7,300	7,500	8,700	8,900
最大積載重量	Kg 5,600	6,300	7,000	7,700	8,400	9,100
最小所要馬力	kW/HP 50/68	52/70	55/75	67/91	72/98	74/100
(A) 全長	mm 6,940	7,345	7,420	7,480	7,820	7,866
(B) 全高	mm 2,885	2,755	2,995	3,170	3,000	3,145
(C) 全幅	mm 2,200	2,300	2,300	2,300	2,550	2,550
(D) タイヤ外幅	mm 2,030	2,030	2,030	2,030	2,230	2,230
(E) 排出高さ	mm 790	790	790	790	800	800
底板厚	mm 15	20	20	20	20	20
オーガー数×ナイフ	枚 2×8	2×9	2×9	2×9	2×10	2×10

※ この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。

ファレシン・ミキサー“PF”シリーズの特徴と多彩なオプション

高度に洗練された
ホッパー形状



新たに設計されたタンクは、オーガとの最適なクリアランスでより高いミキシング効果を生み出します。馬力損失が少ないことも特徴です。

ミキシングの要
耐久性に優れた
オーガ




長年の経験により、最適なロール細断と均一なミキシング効果を生み出すナイフ配列を実現しました。PFシリーズはどの型式も2段変速になっています。

精密な
飼料設計を
アシスト




重量計はラベル社製「アイフィードグッド」15種類のレシピを入力可能。オプションとしてリモートディスプレイの取付も可能です。

各部の操作はシンプルに

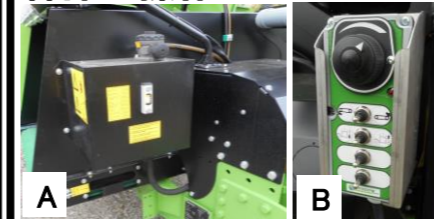


油圧操作は標準装備がワイヤーレバーです。オプションの(A)内蔵油圧ポンプはトラクタの外部油圧を必要としません。(B)電磁弁コントロールはコントローラーで各油圧操作可能です。

選択可能な排出コンベア

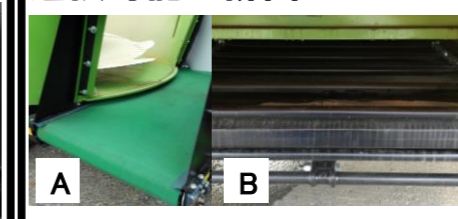

排出コンベアは(A)ラバーベルトタイプが標準装備されています。オプション(B)チェーンコンベアを選択することができます。

油圧カウンターナイフ

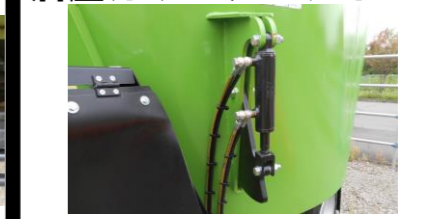

カウンターナイフの出し入れは標準が手動式です。オプションで油圧カウンターナイフまたは、自動制御可能なトップカットを装備することができます。

