

# ISEKI

# AMAZONE

## アマゾーネ スプレーヤ

### UF 1602 / 2002

さらなる進化を遂げた！新次元性能スプレーヤ！

**NEW!!**




- アマスイッチ、50cm 間隔でのより細かなセクションコントロール ※仕様選択
- ディスタンスコントロールによる自動ブーム高さ制御 ※オプション
- 最適な重心位置のため、コンパクトな設計
- クイックカップリングシステムにより快適な取付け
- 6ピストン ダイアフラムポンプを搭載（最大吐出量：300L/min）
- ISOBUS に準拠したトラクターとの接続も可能
- ツインターミナル 3.0 を備えた、多機能コンフォートパッケージ ※仕様選択
- 全ての機能を容易に素早く切り替える、スマートセンター
- 汚れから保護されたコントロールパネル
- 薬液混合タンクが標準装備、安全で容易な薬液投入




# AMAZONE UF1602 / 2002

## AMA-Switch (アマスイッチ)

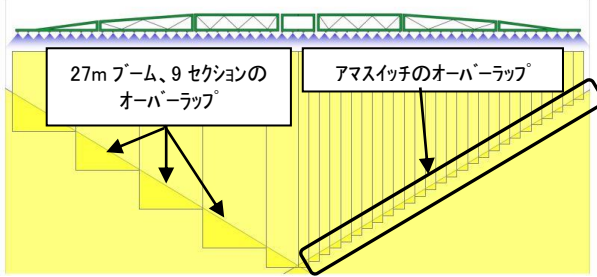


ノズル 1 個ずつ(50cm 間隔)でセクションコントロール可能です。例えば、27m ブーム 9 セクション(6-6-6-6-6-6-6-6-6)と比較した場合、オーバーラップは約 83%抑えられます。圃場の大きさに関わらず、面積に比例してオーバーラップを最小減にしますので、経費削減につながります。また、馬鈴薯やビートなど、防除費用が高い作物を栽培する際、特に経費削減効果があります。 ※仕様選択

## ブームデザイン



航空力学を応用した軽量で頑強なブームデザイン。ブーム先端部にはノズルガードを装備し、ノズルを保護します。

## DUS 【圧力循環システム】

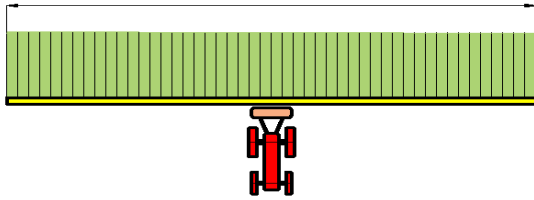

ブームのスプレーライン内で常に薬液が循環し、一定の圧力がかかっているため、散布開始直後から、より均一な散布が可能となります。 ※仕様選択

## スマートセンター 【コンフォートパッケージ】



操作が簡単、最高の快適性。散布作業などのレバーコック類は本機左側に集中配置。搭載されているポンプでの給水では、自動充填停止機能(※1)。攪拌量はタンク残量によって自動調整(※1)。 ※1 コンフォートパッケージ仕様のみ

## ターミナル

### AMATRON3



### AMAPAD



AMATRON3、AMAPAD を選択(※1)いただけます。トラクターが ISOBUS の場合、トラクターの ISOBUS ターミナルと AMATRON3、もしくは AMAPAD を接続し、2 画面操作も可能(※2)です。 ※1 価格は異なります。 ※2 全ての組合せで動作を保証するものではありません。

## 【主要諸元表】

型 式	UF 1602	UF 2002
ブーム幅 (m)	21	
散布高さ (m)	0.5-2.2	
薬液タンク容量 (L)	1,680	2,100
洗浄水タンク容量 (L)	350	
薬液混合タンク容量 (L)	60	
全高 (m)	2.9	
全長 (m)	1.9	
収納時幅 (m)	2.4	
重心位置 (m)	0.75	0.85
重量 (kg)	1,117	1,137

※散布圧はノズルの推奨圧力で使用します。  
※保証書はご購入先の販売店で必ずお受け取りください。

※この諸元は改良のため予告無く変更する場合がございます。  
※使用によって写真と商品が異なる場合がございます。

## 株式会社 中セキ北海道

本 社 〒068-0014  
北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1  
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459  
北海道帯広市西19条北2丁目13番地5  
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965