



GL1 GL 1

ジーエル ワン マルチ シュレッダー



ISEKI

ナイフの種類




ナイフは標準は /1 のハンマーナイフを装備しています。
他のナイフを希望する場合は、オプションとなり追加料金が、発生することがあります。
又は、ローターシャフトASSYで、交換が必要なナイフもあります。



GL1 FAST 165-195-225 の仕様

主な特徴

1. ローターは4本ベルト駆動
2. オーバーラン装置付きギヤボックス
3. 油圧サイドシフト装置付き
4. 高さ調整機能付き、後部レベリングローラー
5. グラウンドからマイナス 65°とプラス 90°まで刈取り出来ますので、垣根の垂直刈り等が可能です
6. 油圧の稼働範囲が非常に広い為作業能率が上がります。
7. ディスクモアと違い刈取った草の、腐食が早い
8. トラクター馬力は、60～100psまで使用可能です
9. 振り子式フロントガードは、石等の飛散を防止します。

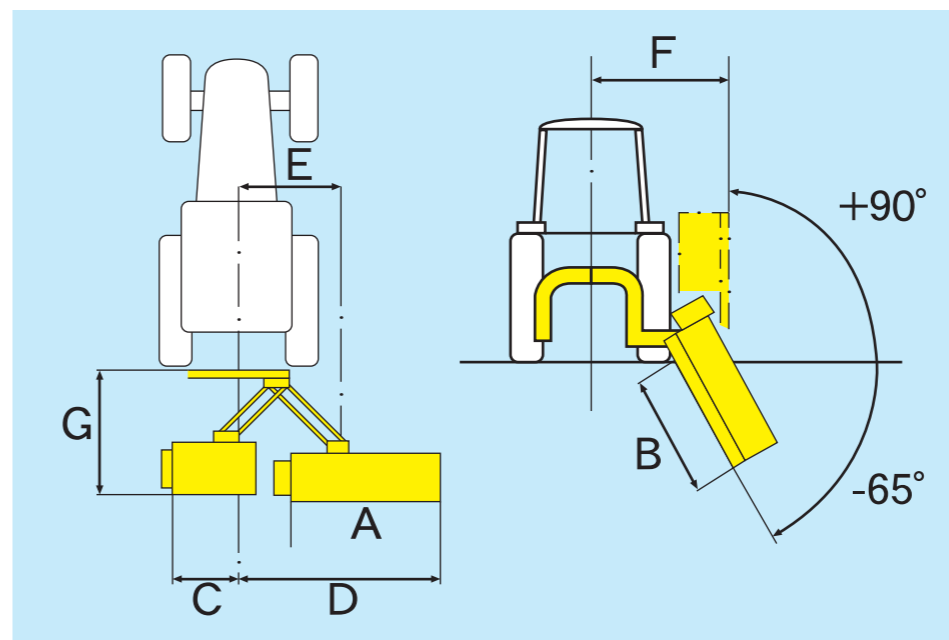

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	重量(Kg)
FasT 165/	1.65	1.65	0.45	2.70	1.40	1.60	1.80	620
FasT 195/	1.95	1.95	0.45	3.00	1.30	1.60	1.90	700
FasT 225/	2.26	2.20	0.50	3.30	1.30	1.60	2.10	980

(m)

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お問合せは最寄りの弊社営業所またはセキ北海道本社まで

株式会社 セキ北海道

本社 〒068-0014 北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459 北海道帯広市西19条北2丁目13番地
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965

営業所・担当者



サイドスライド油圧シリンダー



スライド用油圧シリンダーは、両側のフレームの中にある為、外部から保護されていて路肩や法面及びトラクター後方の刈取りが出来ます。

プラス・マイナス油圧シリンダー



刈取り角度は、多彩でプラス90度～マイナス65度まで、無段階に刈取り角度が替られ、垣根の垂直刈り等も可能です。また油圧シリンダーのロッド部分にカバーがある為保護されます。

左右のソリ



左右の側板には、磨耗防止のソリが装着されています。

ギヤボックス位置



ギヤボックスが、刈取り部の外側に位置するため、刈り取り部全てが有効作業幅になります。

振り子式フロントガード



振り子式フロントガードは、柔軟性のあるプラスチック製で、ハンマーナイフのローターが、毎分2,350rpmで回転するため、前側に飛散する石や木くず等を、ガードシドライバーの安全を守ります。

駆動ベルト



ローターの駆動は、ギヤボックスから4本のVベルトで、動力を確実に伝達し、衝撃は吸収します。

移動時



油圧で本体を垂直にして移動します。油圧は複動2系統が必要です。

安全装置



ギヤボックス内の、ベベルギヤとシャフトはワンウェイクラッチ付きなので、トラクターのPTOを急に停止しても、ナイフは惰性で回転し続けてPTOを保護します。

ハンマー・ナイフ



標準のハンマーナイフは刈取り跡がきれいです。フリースイングタイプなので、縁石や木の根等に衝突しても、その衝突したナイフだけが逃げますので耐久性は抜群です。

ローラー



機械全体をローラーで受けるため安定した作業が出来ます。

刈り高さ調整



赤枠内のボルトを外し5段階に刈り高さ調整できます。

所要馬力は60~100Hpまで

スピーディーな刈取り

