



AMAZONE

シニオ
直装式カルチベーター **Cenio**




Cenio Special

軽量で汎用性の高い直装式カルチベーター



型式	作業幅
Cenio 3000 Special	3.0 m
Cenio 3500 Special	3.5 m
Cenio 4000 Special	4.0 m

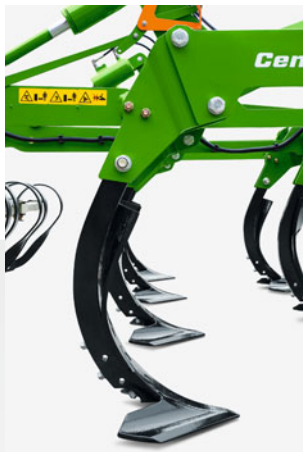

- ✔ 安全ボルト式
保護装置
石がない土壤に適し
ます




Cenio Super

過酷な条件に適した直装式カルチベーター



型式	作業幅
Cenio 3000 Super	3.0 m
Cenio 3500 Super	3.5 m
Cenio 4000 Super	4.0 m

- **スプリング式
自動保護装置**
開放力450kg：過酷な条件下での使用に耐えるよう設計されています

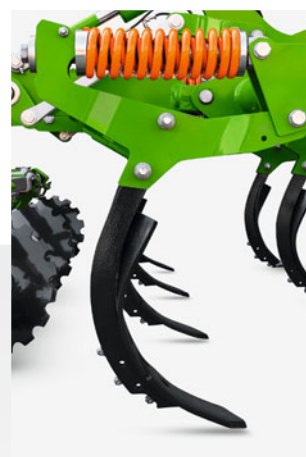

Cenio 直装式カルチベーター

シニオ直装式カルチベーターは作業幅3m~4mで、浅起こしから深さ25cmの表土耕転まで使用できます多種類のコールタとローラーにより、作業機はあらゆる圃場条件に使用可能です

製品の特徴

- ⊕ コンパクト設計のため必要な持上げ荷重が小さい
- ⊕ 105HP以下の小型トラクターに使用可能
- ⊕ 豊富なコールタにより様々な用途に対応
- ⊕ あらゆる用途に対応するレベリングシステム
- ⊕ 堅牢なフレーム構造により、耐用年数が長い
- ⊕ 3列フレームコンセプトによりマルチ播種作業にも最適です
- ⊕ 豊富なローラーにより、あらゆる条件下での確な鎮圧が可能です





リンケージ

トラクタとシニオの快適なマッチング

- ・ 便利な油圧ホースホルダ
- ・ Cat.3とCat.3Nを素早く交換することが可能です
- ・ トップリンクとロワリンクに2種類の取付け高さを準備

フレーム

特徴のある筒状フレーム

- ・ 筒状のフレームは、汚れが溜まりにくい構造になっており掃除も簡単です

コールタシエアシステム

あらゆる圃場条件に適応する豊富なコールタ

- ・ 実績のあるC-Mixコールタ全てを使用可能
- ・ C-Mixクリップ クイックチェンジシステムの全てのコールタを使用可能



C-Mixクリップシエアシステム

作業深さの調整

伝統的な機械式か、より快適な油圧式か



機械式作業深さ調整



目盛りゲージ付き油圧深さ調整



	C-Mixウイング コールタ	C-Mix ダックフットコールタ +ガイドプレート		C-Mix コールタ +ガイドプレート		C-Mix コールタ +ガイドプレート		C-Mix コールタ
HDオプション	X	X				X		X
コールタ幅	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

鎮圧性能 – 様々な土質 に適応するローラー

SW ケージローラー
520 mm

SW ケージローラー
600 mm

PW トゥースパッカーローラー
600 mm

TW タンデムローラー
520/380 mm

WW アンクルプロファイルローラー
580 mm



レベリング

トップクラスの快適性

- ・スプリングタインレベラーもしくはディスクレベラー
- ・簡単便利なレベリングユニットの調整
 - レバーアームによる機械式レベリング調整
 - パラレルガイドによる自動式レベリング調整：作業深さ調整に合わせて自動的に調整されます
- ・調整可能なサイドエレメント、運搬のための収納位置も可能



追加オプション

- ・エア搬送式シーダー GreenDrill 200
- ・ローラー用リアハロー
- ・道路走行用LEDライト（標準装備）



機械式レベリング調整
ピン位置で決定



ディスクレベラー
特に自走効果に優れる



スプリングタインレベラー
調整が簡単



自動式レベリング調整（オプション）
作業深さ調整と連動



サイドディスクの油圧式調整：
（オプション）

- ・作業中でも独立した正確な調整が可能です
- ・トラクターの運転席から離れることなく、簡単に輸送位置に調整可能です

UW U-プロファイルローラー
580 mm

DUW ダブルU-プロファイルローラー
580 mm

KW ウェッジリングローラー
580 mm

KWM ウェッジリングローラー
マトリクス 650 mm

DW ディスクローラー
600 mm





シニオ 直装式カルチベーター		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
作業幅 (m)		3.00	3.50	4.00
フレーム		固定		
輸送幅 (m)		3.00	3.50	4.00
輸送高さ 走行用ライト付 (m)		3.60		
重量 (kg) (基本マシン、最もシンプルな構成)	Special	1,325	1,445	1,615
	Super	1,515	1,675	1,910
リンケージ		3点リンク (Cat. 3/3N)		
タイヤ数		10	12	13
タイヤフレーム	Special	C-Mix スペシャルタイヤ 安全ボルト式保護装置		
	Super	C-Mix スーパータイヤ スプリング式自動保護装置		
タイヤ列数		3		
タイヤ列間隔 (cm)		90		92.4
タイヤ条間 (cm)		30		30.8
フレーム高さ (cm)		75		
作業深さ (cm)		5-25		
作業速度 (km/h)		8-15		
必要馬力 (kW/HP)		75/105	90/125	105/140
複動式スプールバルブ数		0/1		

写真、内容、諸元は改良のため予告なく変更となる場合があります
 カタログ内の写真は、各国地域の道路交通規則から逸脱している場合があります



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
 P. O. Box 51 · 49202 Hasbergen-Gaste/Germany
 Phone +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193