



AMAZONE

アマゾーネ パワーハロー KE-01 ロータリーカルチベーター KG-01



※イメージはマトリックスウェッジリンクローラーです。

オプション (特別注文装備品)

油圧耕起深さ調整




トラクターの外部油圧を使用し、リアローラーを昇降させ、無段階の調整が可能です。作業中枕地などで耕起深さを変える際、非常に有効です。

リフトパック (油圧3点リンク)



D9などのシングルシードドリルのマッチングにより、整地・播種作業の更なる効率化が期待できます。KE-01…持上げ容量1.6トン KG-01…持上げ容量2.5トン

オイルクーラー

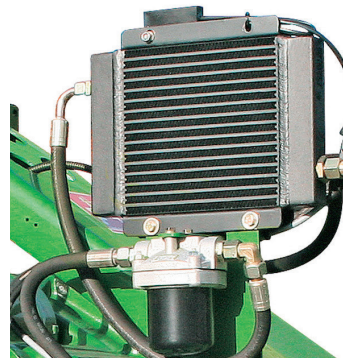

KGモデルに設定しているオプションです。炎天下での過酷な高負荷連続作業も、メインギヤボックスを冷却することにより、オイル特性を確保した作業が可能です。

タイヤ跡消し



スプリングロード式過負荷軽減装置により、様々な圃場条件にも万全な安全機能を発揮します。

【本体主要諸元】

型式	KE 3001 SPECIAL	KE 3001 SUPER	KE 3501 SUPER	KE 4001 SUPER	KG 3001 SUPER	KG 3501 SUPER	KG 4001 SUPER
作業幅 (m)	3.0		3.5	4.0	3.0	3.5	4.0
ローター数 (個)	10		12	14	10	12	14
最低所要馬力 (kW/HP)	48/65	59/80		63/85	66/90	77/105	88/120
最大許容馬力 (kW/HP)	103/140	132/180			220/300		
重量 (ローラー無し, Kg)	1,060	1,120	1,220	1,330	1,360	1,480	1,610

※この諸元表は改良のため予告なく変更する場合があります。

【ローラー諸元表】

型式	SW 3000-520	SW 3500-520	SW 4000-520	PW 3000-500	PW 3500-500	PW4000-500
区分	AM30SW52	AM35SW52	AM40SW52	AM30PW50	AM35PW50	AM40PW50
品名	ケージローラー (φ: 520mm)			ツースパッカーローラー (φ: 500mm)		
作業幅 (m)	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	4.0
重量 (Kg)	280	320	360	380	440	500

※この諸元表は改良のため予告なく変更する場合があります。

型式	KW 3000-580-125	KW 3500-580-125	KW 4000-580-125	KWM 3000-600-125	KWM 3500-600-125	KWM 4000-600-125
区分	AM30KW58	AM35KW58	AM40KW58	AM30KWM60K	AM35KWM60K	AM40KWM60K
品名	ウェッジリングローラー (φ: 580mm)			マトリックスウェッジリングローラー (φ: 600mm)		
作業幅 (m)	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	4.0
重量 (Kg)	545	610	705	555	605	702

※この諸元表は改良のため予告なく変更する場合があります。

取扱販売店

株式会社 **イセキ北海道**

本社 〒068-0014 北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645
道東商品センター 〒080-2459 北海道帯広市西19条北2丁目13番地5
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965

パワーハロー KE-01



KE 「スペシャル」シリーズ

- 高い基本性能を確保した KEスペシャルモデル
- 最大140HP対応!

ストロングドライブローター構造で、様々な圃場条件に対応するスタンダードモデルです。

KE 「スーパー」シリーズ


- 高出力対応の高能率整地作業を実現する KEスーパーモデル
- 最大180HP対応!

様々な圃場条件に対応するフリップアップサイドガイドプレートを標準装備。



マーカオプション装着機


高耐久設計のドライブローター

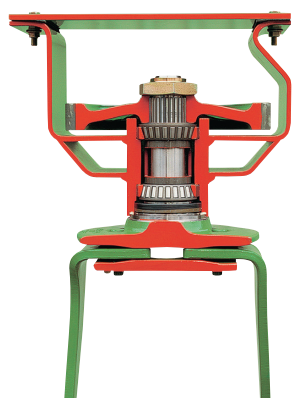

2重底構造で強度を持たせた特殊鋼成形のギヤハウジング。パワーハローの心臓部、タインキャリア(タインフランジ)のローターシャフトは、鍛造ワンピース構造でシャフト部の両端を高強度テーパベアリングで保持される高耐久性設計。

※上記カットモデルはKGです。

簡単クイックチェンジ



アマゾーネ社が最初に提唱した工具無しによる交換方式です。リンチピン方式によるタイン交換は、安全確実な保守管理を実現する画期的な装着方式です。


適応性に優れた「KGスーパータイン」

<オングリッパ使用>

土壌に対してグリッパを強める効果により、重質土壌系においても砕土性を高める作用をもたらします。

<オフグリッパ使用>

土壌に対してグリッパを弱める効果により、軽質土壌系での石を低土へと押し下げる作用をもたらします。



オングリッパ オフグリッパ

様々な土壌条件に対応した鎮圧ローラーで、作業がラクラク!

ケージローラー




条件適応性に優れたスタンダードなカゴ形状のローラーです。整地作業後の表面排水性に優れています。

ツースパッカーローラー



ローラー全面にあるフィンが確実に土を捕え砕土します。耐久性に優れたバネ鋼のスクレーパーが装備され、湿った圃場でも作業が可能です。

ウェッジリングローラー

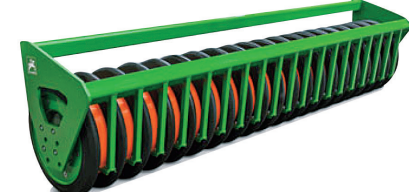

筋状に配置されたゴムローラーがしっかりと鎮圧し、両脇には覆土に最適な膨軟な土が残ります。最適な播種床を形成します。

マトリクスウェッジリングローラー



土壌との接地面積を拡大させた筋状の効果と表面の凹凸化により、様々な土壌での覆土形成と低踏圧の適応性が向上します。

ロータリーカルチベーター KG-01




KG 「スーパー」シリーズ

- 最大300HP対応の最高峰モデル

スーパーストロングドライブローターや多彩なオプションにより、石地帯など過酷な圃場条件に対応するスーパータフモデルです。

KE・KG-01シリーズ、更なる進化を遂げる!



1 独立レベリングボードの採用

従来のパワーハローでは、レベリングボードの調整ユニットが本体と一体になっているため、耕起深さの調整に連動してレベリングボードが変動する仕組みでした。01シリーズでは、調整ユニットがローラー側に移ったことにより、耕起深さを変更するたびにレベリングボードを調整することが不要で、利便性の向上に繋がります。

2 最適化されたレベリングボード

従来型に比べ、左右両側の長さが100mmずつ短くなったことで、サイドガイドプレートとの間隔が拡大し、耕起時の土の流れが改善した上、整地性能も向上しました。



3 サイドガイドプレートを一新

スーパーシリーズに採用されたフリップアップサイドガイドプレートは、スプリング付きアームにより本体と連結されています。スプリングが伸縮することで、プレートが播種深さに追従し自在に上下します。また、専用工具で高さの微調整も可能です。さらに、プレートはローラーの前側までカバーし、耕起された土が横に散らかることを防止する設計です。

※スペシャルシリーズはフリップアップサイドガイドプレート未対応です。




4 専用工具一つで全ての調整が可能!

工具一つで、レベリングボードの高さやサイドガイドプレートなど、全ての調整が出来ます。

※ローラーのタイプによって、調整要領が異なります。

スムーズな土の流れ

タインフランジとミッションケースとのスペースが広いいため、土や残渣物が詰まることなくスムーズに流れます。これにより爪が短くなった時にも深く刺しての耕起を快適に行えます。

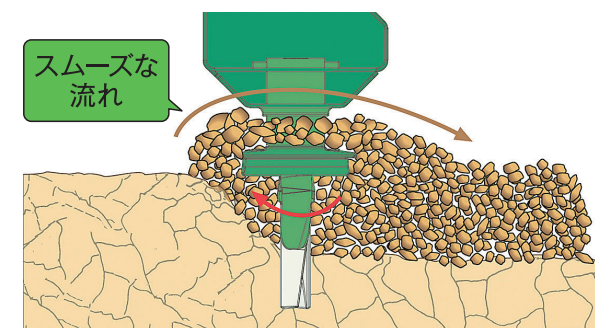

スムーズな流れ