

イセキウェルガー 芯巻きロールベアラー


RP160V SIRIUSREVO (シリウス レボ)

最新技術によるハイパフォーマンスを実現!
ウェルガー伝説、新章へ!




※仕様により写真と商品が異なる場合があります。

カッティング装置

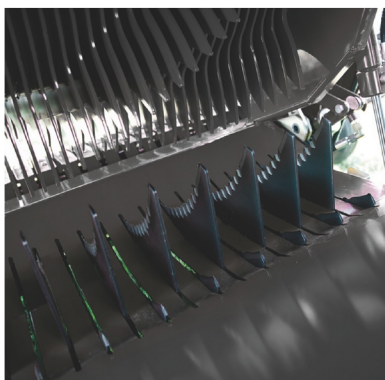

13枚のカッティングナイフを装備。安全装置はスプリングを使用しない油圧アキュムレーター式。悪条件でも正確なカッティングを実現します。カッティングの必要がない時は、トラクタからの油圧操作によりナイフを下方に収納可能です。

フレックス・ไฮドロ
フレックスコントロール

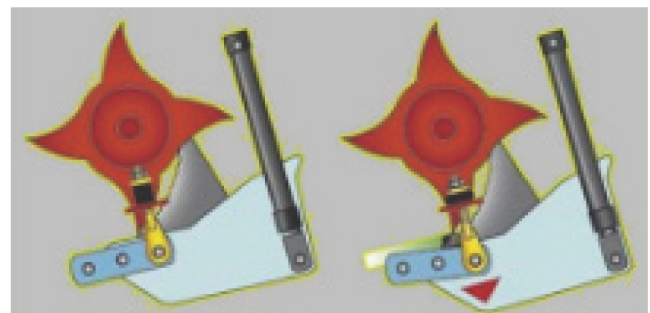


草の量が多いときにはダンパーが働き、ボトムプレートが下方に動き、草の通り道を広げ、詰まりにくくします。さらに多くの草が入った時にもボトムプレートを油圧操作で開くことで詰まりを取り除くことができます。

イージーローディングシステム



ネットの装填や、予備ネットの搭載はベラーに登ることなく行えます。幅が1230~1300mmのネットを使用することが可能で、ネット固定はハンドル操作で簡単に行えます。

コンスタントプレッシャーシステム

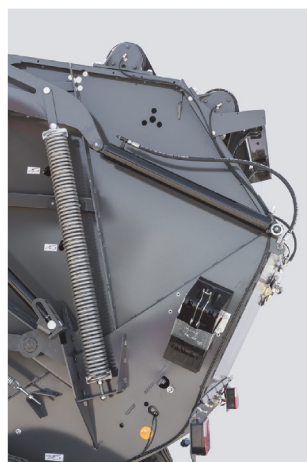


美しい形状と最適な密度を備えたベールを生み出す鍵は、ベルトテンションを司る独立回路の油圧シリンダーにあります。形成の最初から最後まで、ベール密度は油圧シリンダーより最適に保たれます。

フリップアップ・サイドカバー



サイドカバーは上方向に開閉します。内部に配置された予備ネットの取り出しが容易になったのはもちろんのこと、メンテナンス時の機械部品へのアクセス性も向上しました。

エンドレスベルト

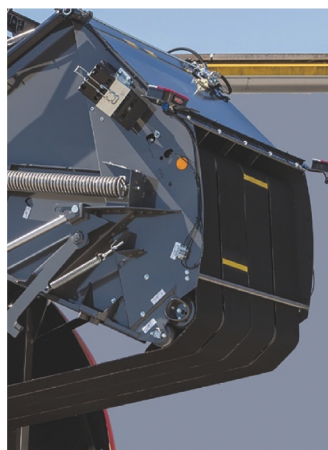

高い耐久性と柔軟性を備え、接続部を持たないエンドレスベルトを採用しました。ベルトの芯材には高強度合成繊維を使用しており、伸びが少なく長い年数に渡り高水準のパフォーマンスを発揮します。

ベールコントロール



作業状況をグラフィカルに表示する、カラータッチパネルを備えたコンパクトなコントローラーです。キャビン内部から全ての操作を可能にしました。

【主要諸元】

型式	RP160V
名称	SIRIUSREVO
ベール径 (m)	0.7~1.6
ベール幅 (m)	1.23
機体寸法(長×幅×高) (m)	5.05×2.30×2.77
ピックアップ幅 (m)	2.25
機体重量 (kg)	3,800
タイヤサイズ	19.0/45-17
カッティング枚数 (枚)	13
カッティング切断長 (cm)	9.0 (理論値)
結束方法	ネット
必要外部油圧	単動1、複動1
PTO回転数 (rpm)	540

※この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。
※仕様によっては写真と商品が異なる場合があります。

2023.03

「SIRIUSREVO」はJAグループの予約取りまとめ対象ロールベラーです。

お問い合わせは、お近くのJAグループ、キセキ北海道各店まで