

クローネ 直装ロータリーテッダー Vendro

KRONE Three-point linkage rotary tedders

VENDRO



高い拡散性と反転性

高い圃場追従と耐久を実現



The KRONE

OctoLink clutches

- 8本のフィンガー 耐摩耗性と完全な動力伝達
- 広角で使用可能 折りたたんだ状態でも回転可能
- メンテナンスフリー 寿命を最大限延ばす



Vendroシリーズは折りたたみ時の間接となる部分に独自の動力伝達システム「オクトリンク」が採用されています。8本のフィンガーを持つ継手構造はお互いの接触面が多く確実な動力伝達を発揮します。同時に-7°~180°の広範囲な可動域を持ち折りたたみ展開動作もスムーズです。さらにメンテナンスフリーでスパイダージョイントのようなグリスアップは不要です。



The KRONE

OptiTurn rotors

- オプティターンタイン 湾曲した3Dタインが作物を持ち上げて綺麗な拡散
- ローターホイール タインの近くにホイールがあり、追従性を向上

Vendroには新しいタインが採用され、湾曲した3D形状で作物を持ち上げ均一に放出します。さらに一組に2本のタインは長さが違い、地面に対して同じ高さになるよう設計され、クリーンで高品質の飼料を作成します。

ローターホイールも一新され前方のタインに出来るだけ近くに設定。その事により圃場の凹凸に対して俊敏な動きで、土壌の混入を最小限に抑えます。






The KRONE

Attachment and storage

- 安定した格納 タイヤではなくスタンドで自立
- 新型ヘッドストック トラクターとの最適なバランス

Vendroシリーズは新しいタイプのヘッドストックになっており、トラクターの動きに対し安定した

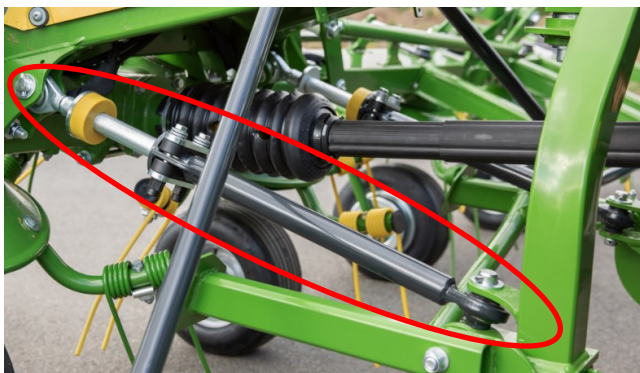

動きを実現します。その役割を担うのが、ヘッドストックとフレームをつなぐダンパーストラットで曲線や下りでの作業の衝撃などを緩和します。さらに重量バランスを考慮し、小型のトラクターでも操作可能になりました。900では油圧式ダンパーを標準装備しています。格納時は後部スタンドが追加され、安定した冬期格納ができます。



The KRONE

border spreading & headland

- 境界拡散制御は標準装備



Vendroシリーズは境界拡散制御が標準で装備されています。

圃場の外側に作物を飛ばしたくない時や、大きい圃場を仲割りする時に威力を発揮します。680と790は手動操作でキャビンの中から操作が可能になりオプションにて油圧に変更可能。900は油圧操作になります。



油圧操作式



手動操作式

| 型式 | 区分※1 | 作業幅 | ローター数 (個) | ローター径 (mm) | タインアーム数 (本/1ローター) | 移動幅 (mm) | 移動高さ (mm) | 重量 (kg) | 必要油圧 | 最小所要馬力 |
|------------|----------|-------|--------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------|--------|
| Vendro 680 | KW103-23 | 6,800 | 6 | 1,500 | 6 | 2,900 | 3,470 | 950 | 単動X1 | 90 |
| Vendro 790 | KW103-33 | 7,900 | 6 | 1,700 | 7 | 2,900 | 3,350 | 1,150 | 複動X1 | 100 |
| Vendro 900 | KW103-24 | 9,000 | 8 | 1,500 | 6 | 2,900 | 3,460 | 1,340 | 複動X2 | 120 |

※ この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。
 ※ 仕様によって写真と商品が異なる場合があります。
 ※ 保証書は販売店にて必ずお受け下さい。

※1 区分とはシリアルプレートに記載されている型式です。

株式会社 伊セキ北海道

本社 〒068-0014
 北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
 TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459
 北海道帯広市西19条北2丁目13番地5



北海道農業とともに
 ISEKI HOKKAIDO